




POINTS FORTS

- **Motorisation forte puissance & Modes multiples** : Équipé du moteur Shanghai SC9DF270G3 (199 kW / 270 HP), il dispose de 3 modes de gestion de la puissance sélectionnables selon la charge, réduisant significativement la consommation moyenne de carburant.
- **Interface homme-machine intelligente** : Écran tactile LCD couleur 7 pouces permettant de suivre en temps réel les données du moteur, l'état de la transmission, les diagnostics de panne de l'ECU et la consommation moyenne de carburant.
- **Commandes hydrauliques & Pilotage fluide** : Transmission hydraulique associée à une boîte de vitesses Power Shift à commande électrique, renforcée par un pilotage hydraulique ultra-précis de la lame.
- **Sécurité & Visibilité cabine** : Cabine de sécurité intégrée ROPS/FOPS offrant un grand volume intérieur, un niveau sonore réduit et une excellente visibilité sur les extrémités de la lame.

Dimensions principales (Unité : mm)

Modèle	L1	L2	L3	H1	H2	H3	H4	W1	W2	W3
D260	5 590	4 710	2 840	3 527	1 395	540	1 210	3 725	2 560	2 000
D260-LGP	6 060	4 710	3 480	3 745	1 248	550	1 330	4 365	2 960	2 250

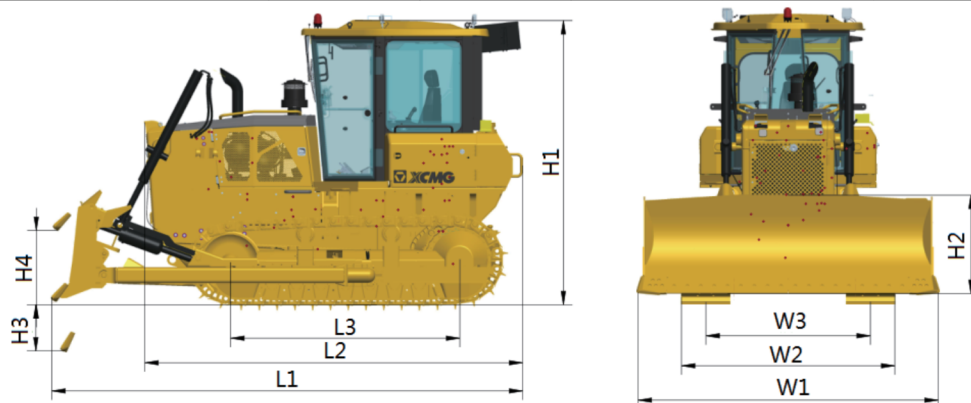

FICHE TECHNIQUE

CATÉGORIE	DESCRIPTION	VALEURS / DÉTAILS TECHNIQUES	
		D260 (Standard)	D260-LGP (Marais)
Caractéristiques Générales	Poids opérationnel (Poids en marche)	24600 kg	25700 kg
	Pression au sol spécifique	66,0 kPa	35,2 kPa
	Rayon de braquage minimum	4500 mm	5100 mm
Motorisation	Marque et modèle du moteur	Shangchai SC9DF270G3	Shangchai SC9DF270G3
	Puissance nominale / Régime	199 kW / 2000 tr/min	199 kW / 2000 tr/min
	Norme antipollution	Euro IV	Euro IV
	Modes de gestion de puissance	Gestion à 3 modes de puissance	Gestion à 3 modes de puissance
Transmission & Vitesse	Type de transmission	Transmission hydraulique + Power Shift électrique	Transmission hydraulique + Power Shift électrique
	Vitesse AV - Rapport 1	3,8 km/h	3,8 km/h
	Vitesse AV - Rapport 2	6,8 km/h	6,8 km/h
	Vitesse AV - Rapport 3	11,3 km/h	11,3 km/h
	Vitesse AR - Rapport 1	4,9 km/h	4,9 km/h
	Vitesse AR - Rapport 2	8,2 km/h	8,2 km/h
	Vitesse AR - Rapport 3	13,6 km/h	13,6 km/h
Dimensions Hors Tout	Longueur totale (L1)	5590 mm	6060 mm
	Largeur hors tout avec lame (W1)	3725 mm	4365 mm
	Hauteur hors tout cabine (H1)	3527 mm	3745 mm
	Garde au sol minimale	405 mm	405 mm
Train De Roulement & Chenilles	Voie des chenilles (W3)	2000 mm	2250 mm
	Largeur des patins (W2 - W3)	560 mm	910 mm
	Longueur de contact au sol (L3)	2840 mm	3480 mm
	Nombre de patins (par côté)	39	45
	Pas de la chaîne	216 mm	216 mm
	Nombre de galets supérieurs (par côté)	2	2
	Nombre de galets inférieurs (par côté)	7	8
Équipement Lame	Type de lame	Lame droite (Straight blade)	Lame droite LGP
	Largeur de la lame (W1)	3725 mm	4365 mm
	Hauteur de la lame (H2)	1395 mm	1248 mm
	Capacité de la lame	5,8 m³	5,4 m³
	Hauteur de levée maximale (H4)	1210 mm	1330 mm
	Profondeur de cavage maximale (H3)	540 mm	550 mm
Équipement Ripper	Type de ripper disponible	Mono-dent ou Tri-dent (option)	Non disponible sur LGP
	Profondeur de travail	695 mm (1 dent) / 666 mm (3 dents)	-
	Hauteur de levée au-dessus du sol	515 mm (1 dent) / 555 mm (3 dents)	-
Capacités Des Réservoirs	Réservoir de carburant (Diesel)	450 L	450 L
	Réservoir d'huile hydraulique	110 L	110 L
Équipements & Sécurité	Interface opérateur	Écran tactile couleur LCD 7 pouces	Écran tactile couleur LCD 7 pouces
	Commande de lame	Pilotage hydraulique de précision	Pilotage hydraulique de précision
	Cabine de sécurité	Cabine spacieuse intégrée certifiée ROPS/FOPS	Cabine spacieuse intégrée certifiée ROPS/FOPS