XCMG





COMPACTEUR

XS203J

by HEAVYMAT INDUSTRY

XR20S (XS203J)

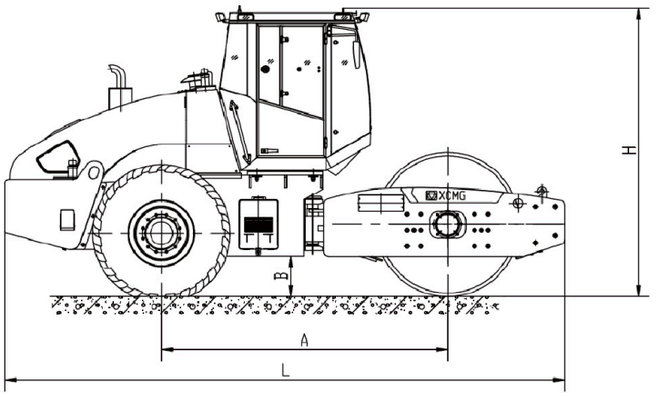

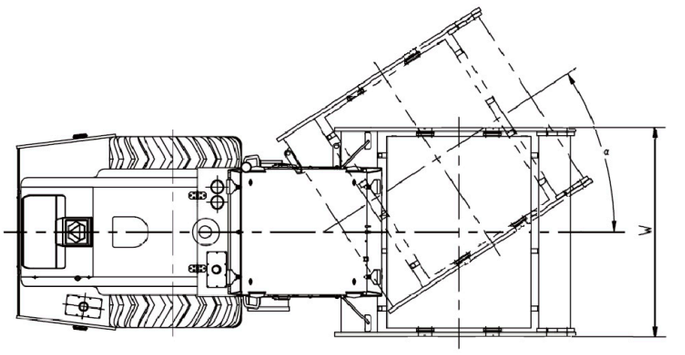

Dimensions	A	B	H	L	W	α
mm	3180	440	3200	6320	2300	33°

FICHE TECHNIQUE

CATÉGORIE	CARACTÉRISTIQUE	VALEURS / DÉTAILS TECHNIQUES
Moteur	Modèle	Shangchai SC8D175.2G2B1
	Puissance nominale	128 kW / 174 HP
	Vitesse de rotation nominale	1800 tr/min
Transmission & Pneumatique	Type	Boîte de vitesse avec synchroniseur
	Nombre de vitesses	3 AV
	Vitesse Avant 1	2,95 km/h
	Vitesse Avant 2	5,78 km/h
	Vitesse Avant 3	9,4 km/h
	Type de pneus	20.5-25-16PR
Spécifications Techniques	Poids maxi en marche	20000 kg
	Diamètre du cylindre (vibrant)	1600 mm
	Particularité	Tambour amovible en pied de mouton
	Largeur de compactage	2130 mm
	Fréquence de vibration	28 / 33 Hz
	Charge linéaire statique	470 N/cm
	Force de traction	353 / 245 kN
	Aptitude en pente	30 %
	Empattement	3230 mm
	Garde au sol minimale	440 mm
Dimensions Hors Tout	Longueur (L)	6320 mm
	Largeur (W)	2300 mm
	Hauteur (H)	3200 mm
	Angle d'articulation (α)	33°

★ POINTS FORTS

- **Confort et visibilité :** Équipé d'une cabine moderne offrant un environnement de travail optimal.
- **Polyvalence du tambour :** Possède un tambour amovible en "pied de mouton", permettant de s'adapter à différents types de sols.
- **Système hydraulique complet :** Intègre la gestion de la vibration, de la direction et du contrôle de la vitesse pour une précision accrue.
- **Ergonomie de conduite :** Nouvelle conception du levier de vitesse pour une manipulation plus fluide.

HEAVYMAT INDUSTRY

Zone portuaire I BP : 1409 LOME TOGO I Tél : +228 22 71 22 78 I Fax : +228 22 71 02 25
contact.group@heavymat.com I heavymat.com