XCMG




CHARGEUSE MINIÈRE
LW1200KN


by HEAVYMAT INDUSTRY

POINTS FORTS

- **Cabine « Grand Confort » :** Une toute nouvelle conception offrant un volume intérieur généreux, une étanchéité parfaite et un champ de vision panoramique.
- **Performance Hydraulique :** Système à haut rendement permettant un cycle de travail complet en seulement 15,3 secondes.
- **Rentabilité Opérationnelle :** Motorisation Cummins QSK19 optimisée pour une faible consommation de carburant et des émissions réduites.

XCMG LW1200KN

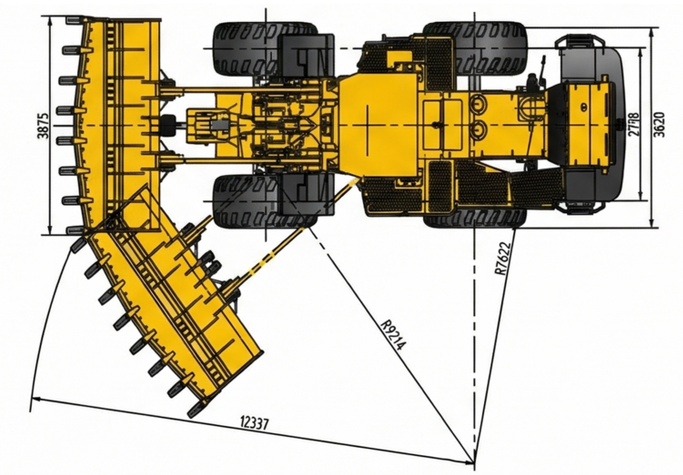

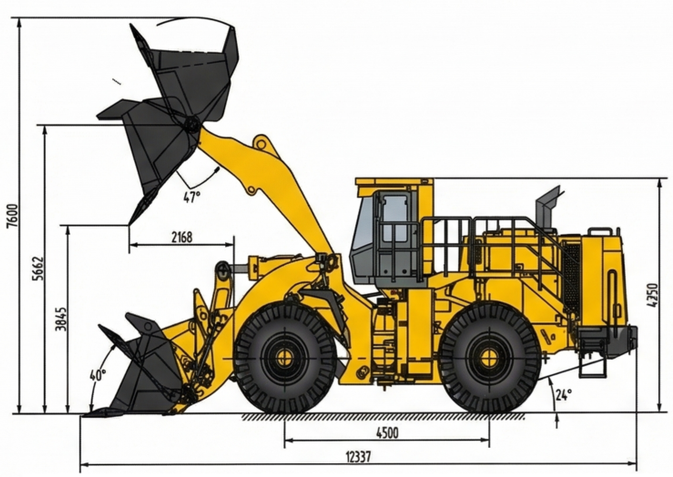

FICHE TECHNIQUE

CATÉGORIE	DESCRIPTION	VALEURS / DÉTAILS TECHNIQUES
Moteur	Modèle	Cummins QSK19
	Type	Régulation électronique, Injection directe, turbocompressé
	Puissance nominale	418 kW
	Vitesse nominale	2000 tr/min
Transmission	Type	Commande électronique entièrement automatique
	Nombre de vitesses	4 AV / 4 AR
	Vitesse max. (Vitesse 1)	6,5 km/h
	Vitesse max. (Vitesse 2)	12 km/h
	Vitesse max. (Vitesse 3)	20 km/h
	Vitesse max. (Vitesse 4)	33 km/h
Système Hydraulique & Pneus	Type	Système hydraulique à haut rendement
	Durée totale du cycle	15,3 s
	Type	Radial 35/65R33
	Bande de roulement	2710 mm
Spécifications Techniques	Poids total	50000 kg
	Charge nominale	12000 kg
	Dimensions hors tout (L x l x H)	12337 x 3875 x 4319 mm
	Empattement	4500 mm
	Rayon de braquage minimum	7622 mm
	Garde au sol minimum	505 mm
	Force de traction maximale	394 kN
	Angle d'articulation	40°
	Aptitude en pente	25°
Équipement & Cabine	Capacité nominale du godet	6,5 m³
	Cabine	Intégrale FOPS & ROPS (Technologie avancée XCMG)

HEAVYMAT INDUSTRY

Zone portuaire I BP : 1409 LOME TOGO I Tél : +228 22 71 22 78 I Fax : +228 22 71 02 25

contact.group@heavymat.com I heavymat.com