



# NIVELEUSE XG17

## CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Le système de freinage hydraulique à double circuit est appliqué pour réaliser un freinage plus fiable et plus stable
- La lame à roulement réduit les coûts d'entretien et de pièce de rechange
- Machine fiable, puissante et facile à conduire

# Niveleuse XG17



## MOTEUR

Type.....Moteur diesel turbocompressé  
 Modèle.....Dongfeng cummins 6CTA8.3-C215  
 Puissance nominale (kW/HP).....160/215  
 Vitesse de rotation nominale (tr/mn).....2200



## TRANSMISSION & BOITE DE VITESSE

Transmission (L).....Type ZF à arbre  
 Pression de transmission (Mpa).....1.3-1.8  
 Vitesses (km/h).....6AV-3AR

Vitesse	1	2	3	4	5	6
Avant (km/h)	5	8	11	19	23	28
Arrière (km/h)	5	11	23	-	-	-



## SYSTEME HYDRAULIQUE

Pression de travail (MPa).....16  
 Huile hydraulique (L).....110



## EQUIPEMENT DE TRAVAIL

Lame  
 L\*H corde (mm).....3965\*610  
 Angle de rotation(°).....360  
 Angle d'inclinaison maxi(°).....90  
 Profondeur maxi de pénétration (mm).....500  
 Hauteur de levage maxi (mm).....450  
 Capacité nominale du godet (m3).....3



## SPECIFICATION TECHNIQUE

Force de traction maxi (kN).....≥85  
 Angle de braquage max. des roues avant (°).....±50  
 Angle d'inclinaison max. des roues avant (°).....±17

Angle de rotation max. de l'essieu avant (°).....±15  
 Aptitude(%).....≥25  
 Garde au sol de l'essieu avant.....430






## PNEU

Type.....17.5-25



## DIMENSION HORS TOUT

Poids en marche (kg)  
 Standard.....16500  
 Avec ripper et dozer optionnels.....17300  
 Dimensions hors tout (mm)  
 L\*I\*H.....8970\*2625\*3420

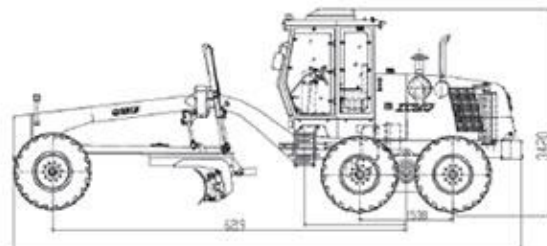

HEAVYMAT INDUSTRY

Zone portuaire /BP : 1409 LOME TOGO  
 Tél : (228) 22 71 22 78/79 / fax : (228) 22 71 02 25  
 contact.group@heavymat.com

www.heavymat-industry.com